




UTENSILI PER
SPELLARE

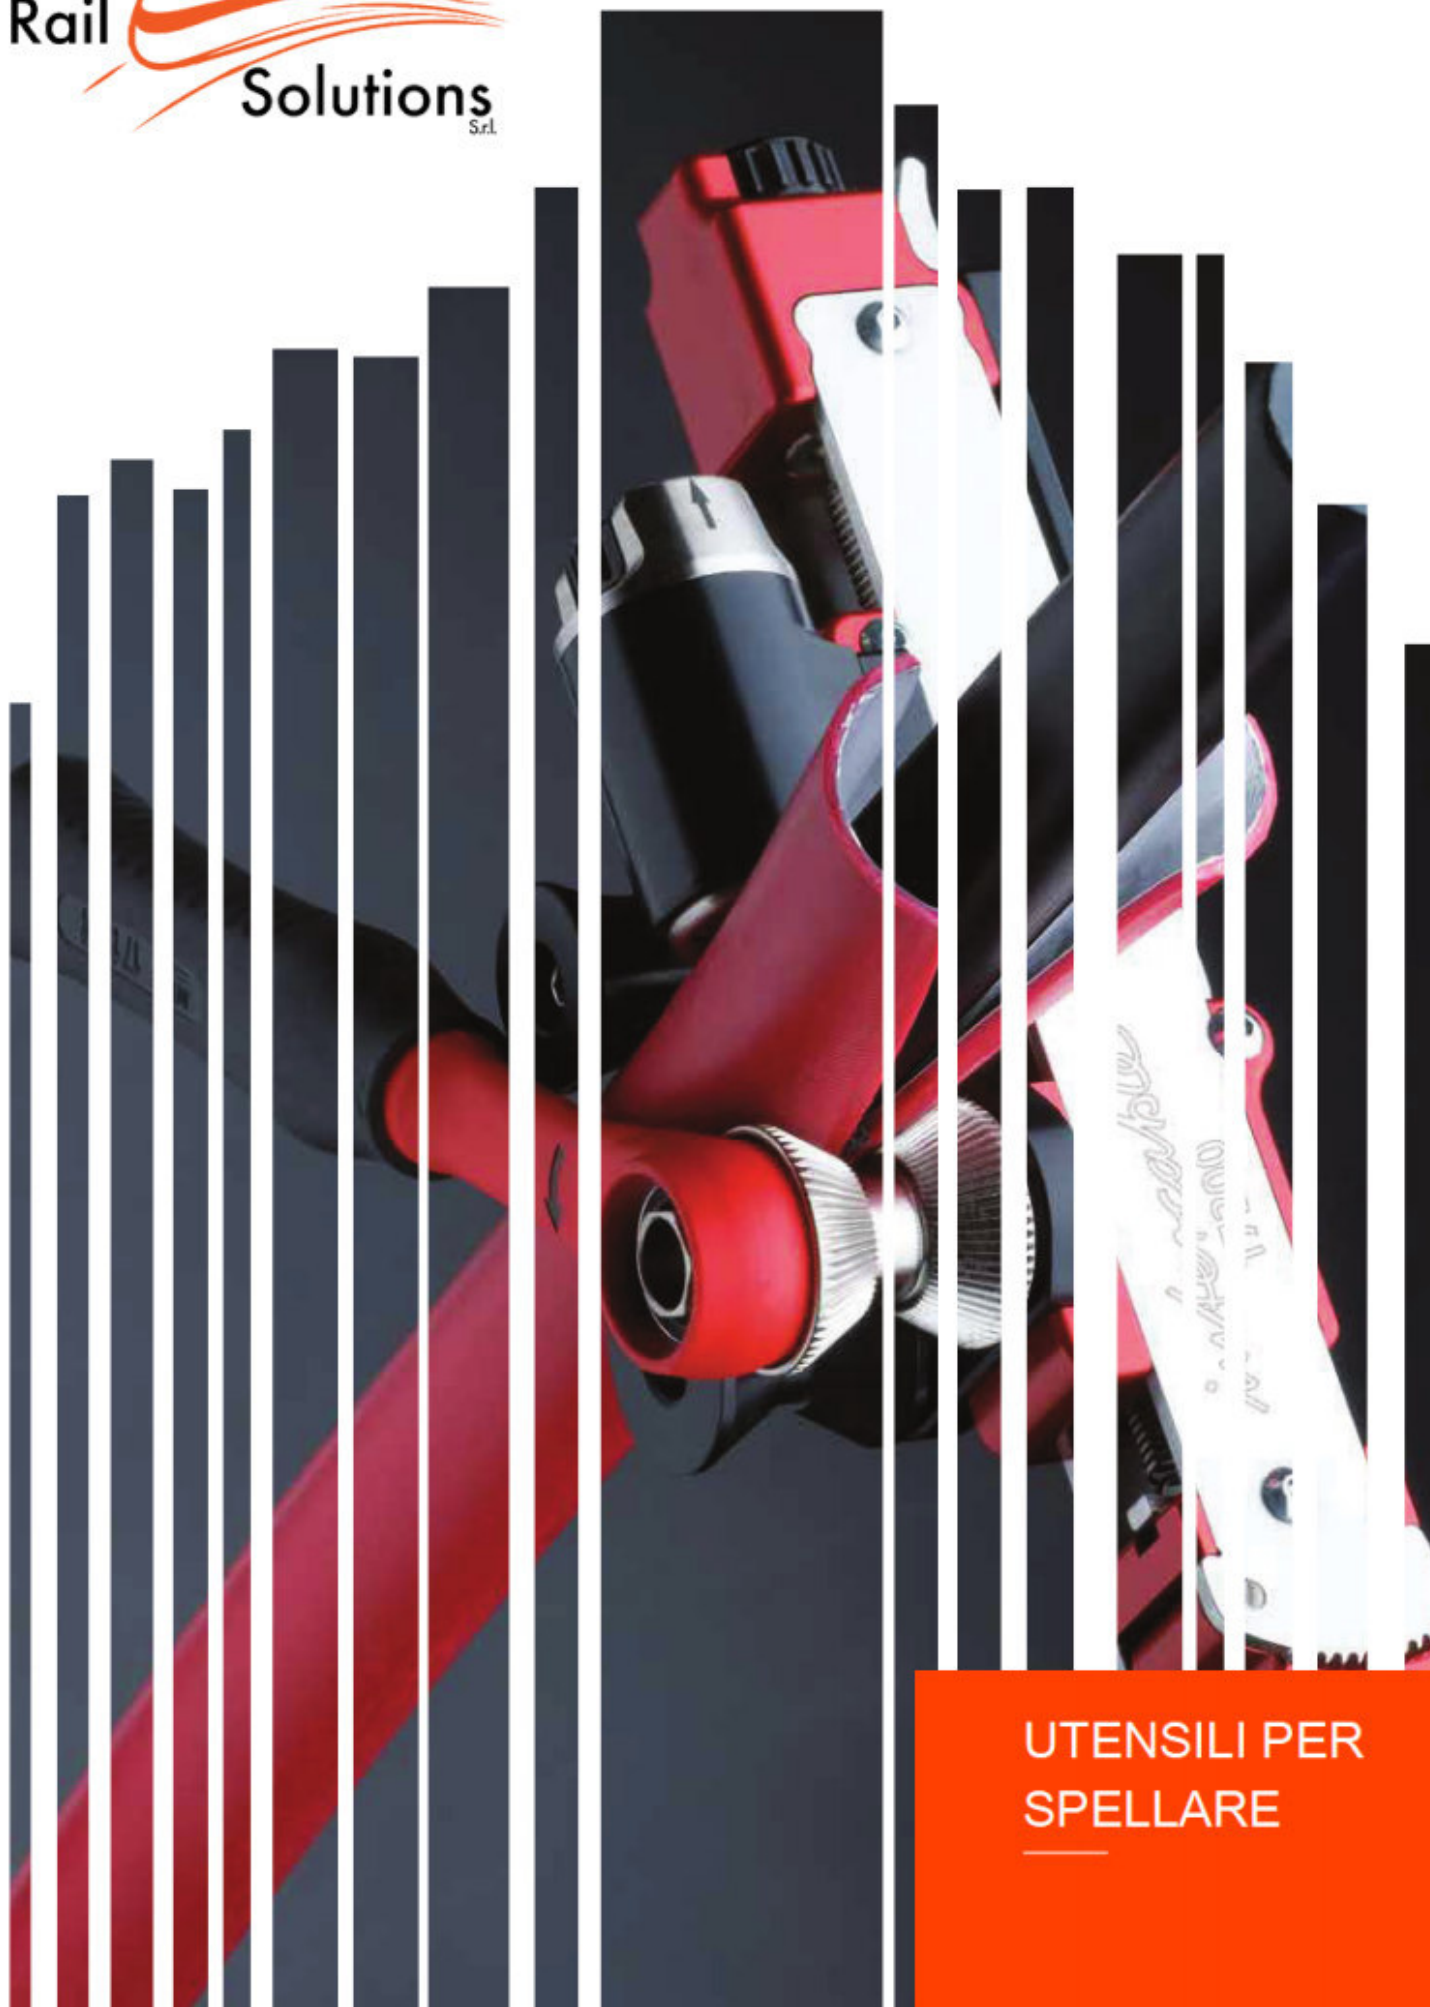

Pinza spellafili

Descrizione	Per cavi	Lunghezza	Modello
Pinza	0,2 - 6 mm ²	170 x 82 x 20 mm	PTS4

- Per la spellatura dell'isolamento dei cavi elettrici singoli flessibili da 0,2 a 6 mm² di sezione.
- Per guaine esterne di cavi uni- o multipolari variare la pressione delle lame servendosi della regolazione

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione



Pinza spellafili

Descrizione	Lunghezza grezzo	Modello
Pinza	160 mm	1205160

- Con vite di regolazione e controdado
- Per cavi da 0,75 fino a 6 mm²



Pinza spellafili

Descrizione	Per cavi	Lunghezza	Modello
Pinza	6 - 16 mm ²	170 mm	AV8203

- Per qualsiasi tipo di cavo (6 - 16 mm²), particolarmente adatto per cavi schermati

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

Pinza spellafili 0,03 - 16 mm²

Descrizione	Per cavi	Lunghezza	Modello
Pinza	0,03 - 16 mm ²	210 mm	AB16

Lama di ricambio	EM16
------------------	------

- Idoneo per spellare cavi flessibili da 0,03 - 16 mm²
- Dispositivo di taglio integrato
- Lunghezza di spellatura regolabile

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

EM16 - Set lame ricambio per AB16 incl. piastra angolare (rossa)
lama a V per filo 0,14 - 4mm² (PTEE)

Peso: 0,05 kg



ABI 1

SGUAINO UNIVERSALE CON
SERRAGGIO RAPIDO A MOLLA
Ø4,5 - Ø29 MM

Precisione

Profondità di taglio regolabile
fino a 3 mm, senza incidere le
parti sottostanti

Efficienza

Lama idonea per tutti i tipi
d'isolamento dei cavi

Sicurezza

Il design innovativo dell'utensile non
comporta alcun rischio di lesioni

Versatile

Impostazione del taglio circolare,
longitudinale e elicoidale

Maneggevolezza

Trazione assiale del dispositivo in direzione
longitudinale non comporta inclinazione

Ergonomia

Il design ottimale garantisce un
lavoro senza fatica



intercable



ABI1 - Sguainacavo universale con serraggio rapido a molla

Descrizione	Per cavi con Ø mm esterno	Lunghezza	Modello
Sguainacavo	4,5 - 29	140 mm	ABI1
Lama di ricambio			EM1

Caratteristiche:

- Lama regolabile alla profondità di taglio da 0,1-3mm, garantisce nessun danneggiamento degli strati sottostanti
- Fissaggio del dispositivo sul cavo tramite sistema di serraggio a molla
- Taglio circolare, longitudinale e elicoidale
- Lama in acciaio inossidabile temprata con taglio speciale permette la spellatura su guaine morbide e rigide
- Nessuna inclinazione dovuta alla trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale
- Prisma in materiale con ottimali caratteristiche di scorrimento, permettono la spellatura anche su guaine morbide in gomma
- Forma leggera, compatta e robusta
- Design ergonomico lavori senza fatica

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

Applicazione con taglio circolare ed elicoidale



Sbloccare lo spellacavi girando l'anello al simbolo del taglio circolare (○)



Fissare lo spellacavi sul cavo tramite sistema a molla



+ORQUVCTGNCRTQHQPfKvAFK
taglio tramite la manopola
(senso orario)



Impostare il dispositivo sulla marcatura della lunghezza di spellatura ed eseguire il taglio circolare




KTCTGNI!CPGNNQUWNUGIPQVCINKQGNKE...
(W) ed eseguire l'operazione

Applicazione con taglio longitudinale



...longitudinale girare l'anello sul segnotaglio longitudinale (W) e tirare verso
GUVTGOKvâECXQ

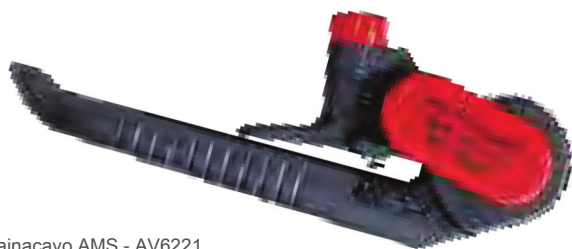

Sguainacavo AMS - AV6221



Set-AMS - AV6220



Sguainacavo AMS 1000V - 17131



Set-AMS 1000 V - 17130

AMS / AMS 1000V - Sguainacavo universale

Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare). Idoneo per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC (solo modello AMS 1000V - 17131).

Caratteristiche:

- Taglio longitudinale e circolare
- Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi
- Regolazione profondità di taglio da 0 a 5 mm
- Spellatura senza incidere delle parti sottostanti
- Lama intercambiabile a due lati
- Spellatura agevole fino a -10°C
- Chiusura dell'attrezzo a scatto (solo AMS)



- NESSUN DANNEGGIAMENTO DELLE PARTI SOTTOSTANTI
- IDONEO PER ESEGUIRE LA SPELLATURA SU CAVI SOTTO TENSIONE (SOLO MODELLO 17130)
- LAMA INTERCAMBIABILE A DUE FACCE, TEMPRATA E RESISTENTE ALL'USURA

Descrizione	Dimensioni	Peso	Modello
Set: AMS	160 x 35 x 65 mm	ca. 200 g	AV6220
Set: AMS 1000V	170 x 50 x 75 mm	ca. 200 g	17130
Lama intercambiabile			AV6299

Dotazione Set AV6220:

- Sguainacavo AMS AV6221
- Astuccio in materiale plastico AB6220

Dotazione Set 17130:

- Sguainacavo AMS 1000V 17131
- Custodia rinforzata in Nylon AB17130

Esempi di applicazione:



Cavi BT con
isolamento in PVC



Cavi MT con
isolamento esterno
in PVC



Cavi MT con isolamento
in polietilene



Cavi di
telecomunicazione

intercable




AMS MAXI - Sguainacavo universale

Indicato per la spellatura della guaina esterna in materiale PE (XLPE), su cavi di alta tensione con schermatura sottile in alluminio, diametro esterno di min. 45mm (limitazione solo per il taglio circolare).

Caratteristiche:

- Taglio longitudinale e circolare
- Consente d'asportare le guaine esterne su cavi di alta tensione
- Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi
- Regolazione della profondità di taglio da 0 a 5mm (taglio circolare) e 8mm (taglio longitudinale)
- Spellatura senza incidere delle parti sottostanti
- Lama intercambiabile a due lati
- Spellatura agevole fino a -10°C
- Manopola di guida

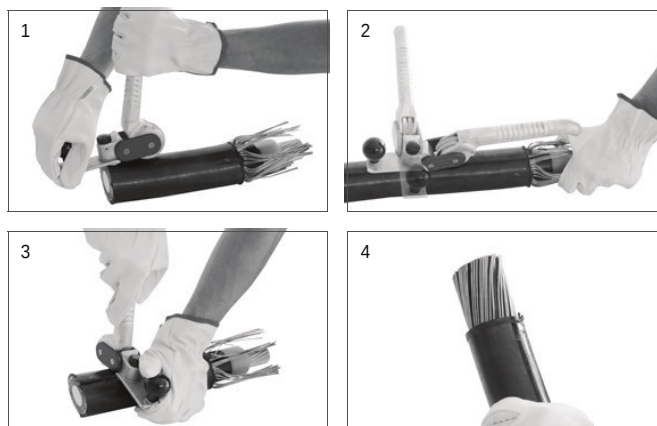

- SPELLATURA SENZA INCIDERE DELLE PARTI SOTTOSTANTI
- LAMA INTERCAMBIABILE A DUE FACCE, TEMPRATA E RESISTENTE ALL'USURA ALL'USURA
- ADATTO PER ASPORTARE LA GUAINA ESTERNA SU CAVI GROSSI E MATERIALE RESISTENTE

Descrizione	Dimensioni	Peso	Modello
Set: AMS MAXI	250 x 150 x 90 mm	800 g	AV6240
Lama intercambiabile			AV6299

Dotazione Set AV6240:

- Spellacavo AMS Maxi AV6240
- %WUVQFKCKPOCVGTCNG0[NQP AB6240



Spellacavo AMS MAXI - AV6240



AMS MAXI-Set - AV6240