



CABLEUP

EN **Universal lifting device**
D **Universelles Leiterhebegerät**
F **Dispositif de levage universel**
I **Dispositivo di sollevamento**





EN

Universal lifting device CU-400, for the easy execution of interventions on contact lines or replacement of insulators, to be applied to all types of brackets, built entirely in stainless steel with aluminum fastening details, the CU-400 lifter develops a lifting force of 400Kg powered by a 14.4V-4.0Ah battery.

The equipment consists of two main parts: the base to be fixed to the bracket (cylindrical or special aluminum profiles) and the adjustable support, capable of lifting one or more conductors.

D

Universelles Leiterhebegerät Typ CU-400 für den problemlosen Austausch von Isolatoren. Das vielseitige Gerät kann auf den verschiedensten Stahl-Halterungen montiert werden. Das vollständig aus Inox konstruierte Gerät entwickelt eine Hebekraft von 400 daN, und wird von einer 14,4V-4,0Ah Batterie angetrieben. Bestehend aus zwei Hauptteilen: dem Steher, welcher an Rohrprofilen bzw. speziellen Aluminiumprofilen befestigt werden kann, und dem Hebeschlitten, welcher für das Anheben von einem oder mehreren Leitern geeignet ist.

F

Dispositif de levage universel CU-400, pour l'exécution facile d'interventions sur lignes de contact ou remplacement des isolateurs, à appliquer sur tous types d'étagère, entièrement construit en acier inoxydable avec détails de fixation en aluminium. L'élévateur CU-400 développe une force de 400 kg en levage actionné par une batterie 14,4V-4,0Ah.

L'équipement est composé par deux parties principales: la base à fixer sur l'étagère (cylindriques ou profils spéciaux en aluminium) et le support réglable, pour le levage d'un ou plusieurs conducteurs.



I

Dispositivo di sollevamento universale CU-400, per l'esecuzione agevole di interventi su linee di contatto o sostituzione di isolatori, da applicare su tutti i tipi di mensole. Costruito interamente in acciaio inox con particolari di fissaggio in alluminio, il sollevatore CU-400 sviluppa una forza di 400 kg in sollevamento azionato da una batteria da 14.4V-4.0Ah.

L'attrezzatura è composta da due parti principali: la base da fissare alla mensola (cilindriche o profili particolari in alluminio) e il supporto regolabile, atto al sollevamento di uno o più conduttori.



Technical specifications	Technische Daten	Données techniques	Dati tecnici	CABELUP-400
Max. payload	Max. Tragfähigkeit	Capacité max.	Portata max.	400 daN
Battery	Batterie	Batterie	Batteria	Makita 14.4 V - 4,0 Ah
Length	Länge	Longueur	Lunghezza	580 mm
Width	Breite	Largeur	Larghezza	433 mm
Hight	Höhe	Hauteur	Altezza	643 mm
Lifting height	Hebehöhe	Hauteur de levage	Altezza di sollevamento	100 mm
Weight	Gewicht	Poids	Peso	32 kg
art.				XCU400

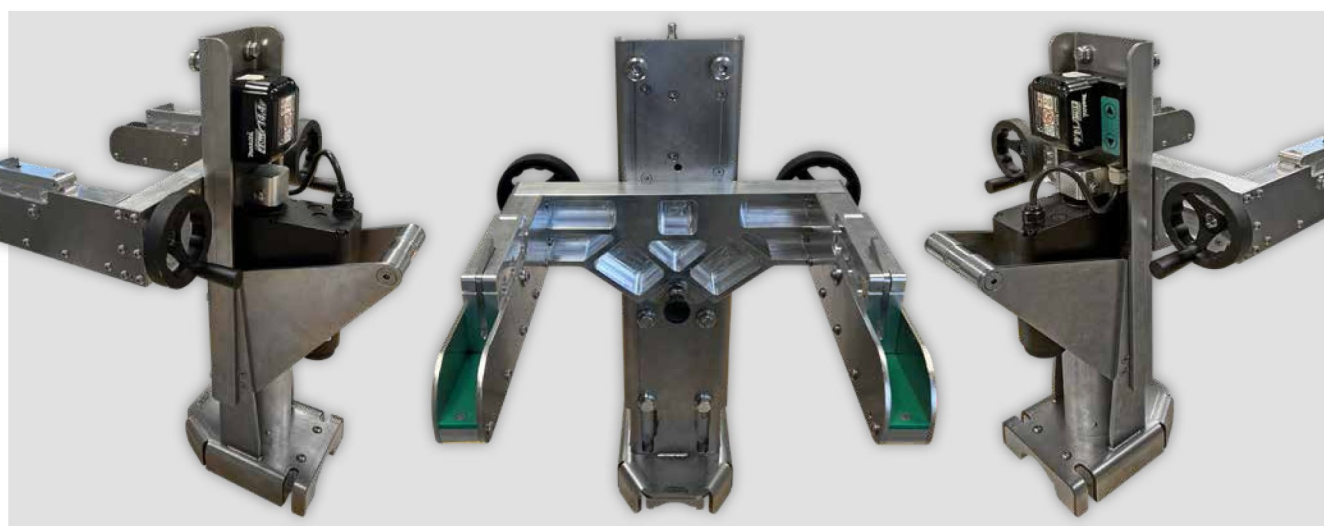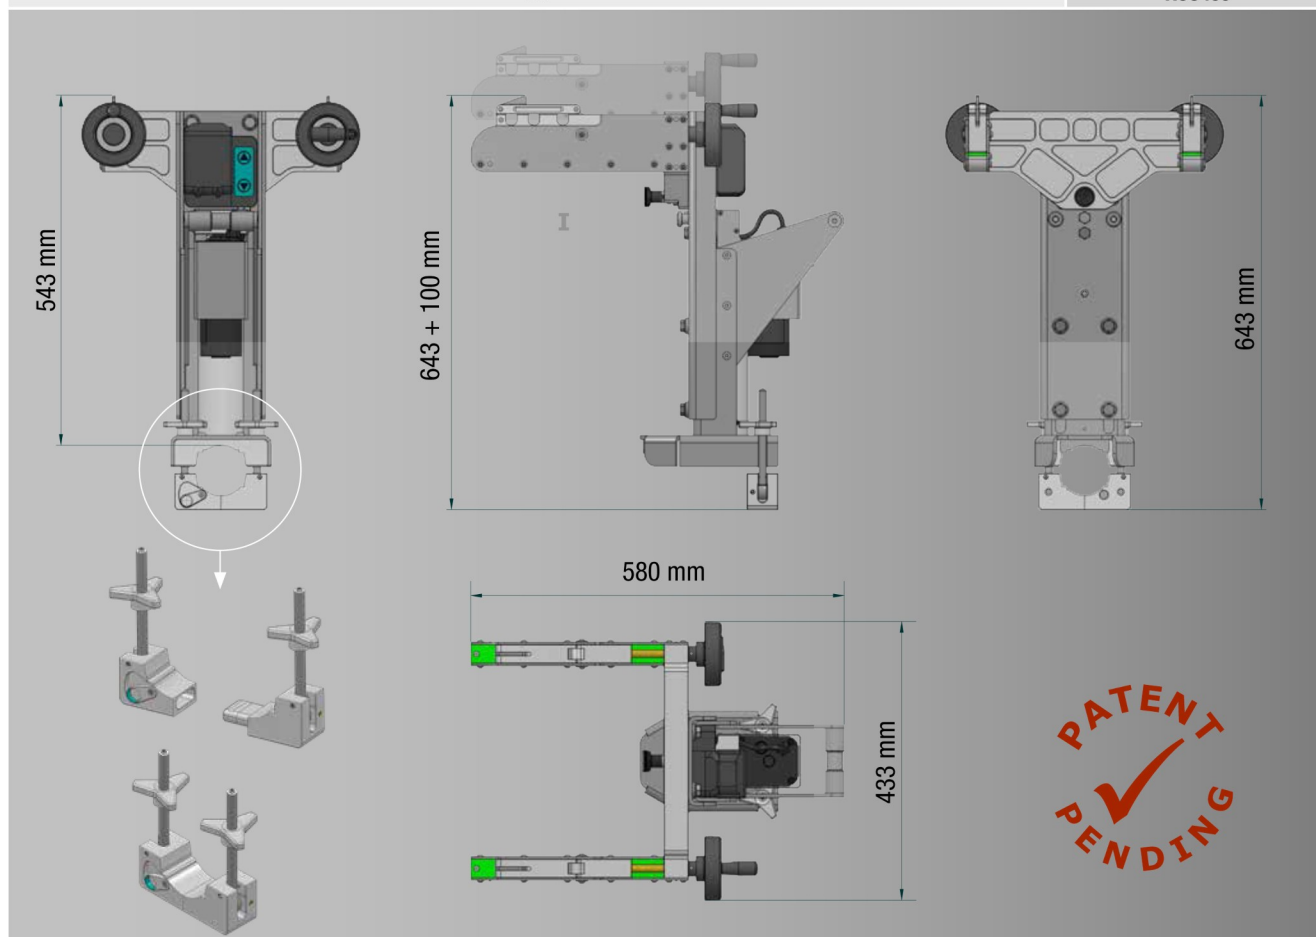

CABLEUP

